


STOPA FUNDAMENTOWA F1
POD OGRODZENIE 10 szt.
SKALA 1:20

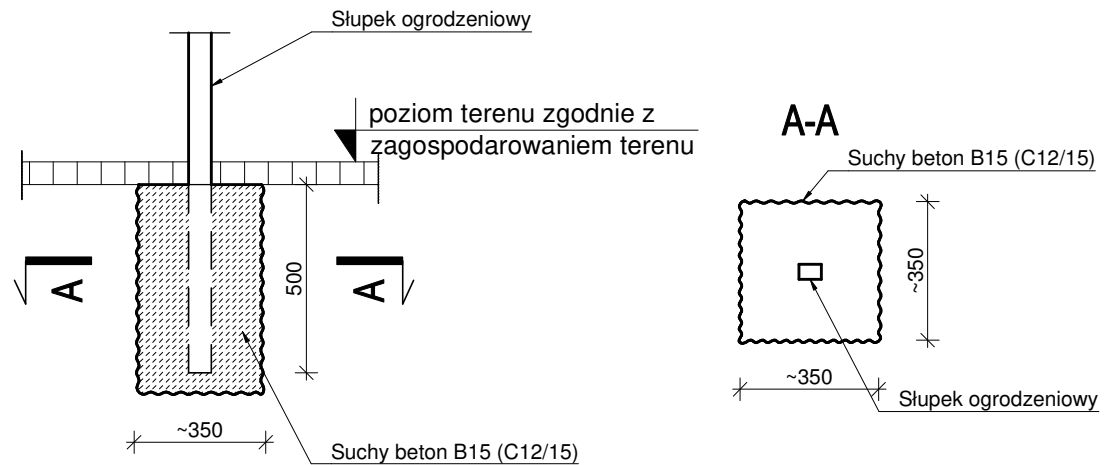

Kolejność montażu.

1. Ustalić dokładnie położenie słupów w terenie, następnie wykonać otwory fundamentowe zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta ogrodzenia
2. Ustawić słupy ustalając ich położenie pionowe oraz wysokościowe jednocześnie mocując do nich panele przy pomocy wybranego systemu mocowania. Tak ustawiane ogrodzenie należy podpierać za pomocą np.: drewnianych listew aby stabilnie stało do momentu wykonania fundamentów.
3. Po wykonaniu kontrolnych pomiarów pionu, poziomu ogrodzenia i wysokości słupów oraz ewentualnych korektach można wykonać zalanie fundamentów zaprawą betonową.
4. Po osiągnięciu przez zaprawę wystarczającej wytrzymałości można zdemonstować listwy podpierające.

UWAGI:

1. Wykop w gruncie należy wykonać w ten sposób by słupek znajdował się centralnie w środku, niedopuszczalne jest osadzanie słupka w rogu dołka,
2. Do osadzania słupków używać suchego betonu B15,
3. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP oraz sztuką budowlaną.
4. Bezpośrednio po zakończeniu prac montażowych należy sprawdzić powłokę antykorozyjną pod kątem ewentualnych rys, zadrapań oraz innych uszkodzeń powierzchni. Wrazie konieczności miejsca uszkodzeń lub inne pozbawione ochrony antykorozyjnej należy zabezpieczyć.

Jednostka projektowa:		
 <p>CANEAM CANEAM Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@caneam.com.pl</p>		
Inwestor:		
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH ul. Wojska Polskiego 51, 25 - 375 Kielce		
Inwestycja:		
BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.JIN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obręb 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.		
Nr zadania/objektu:	Zadanie:	
D	BUDOWA OBIEKTU TLENOWNI	
Faza:	Adres obiektu: Kielce, ul. Wojska Polskiego 51 działki nr ew. 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obręb 0024	
Rewizja:	A	Branża: KONSTRUKCJA
Nr proj.:	16-11-01	Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Data:	03.2017	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Bator nr upr. KL-109/2002	
Opracował:	mgr inż. Łukasz Warianek	
Opracował:		
Opracował:		
Sprawdził:	mgr inż. Artur Polakowski nr upr. SWK/0083/POOK/05	
Tytuł:		Skala: 1:20
STOPA FUNDAMENTOWA F1 POD OGRODZENIE		Rys: PW-D-KON-03